

VE系列智能相机

- 产品特点:
- WVGA、1.3MP、2MP、5MP灰度相机
 - 1/1.8inch成像元件，最快50帧/秒成像速度
 - 强大的Vision Manager视觉软件可以满足多种不同的客户需求
 - 不停机调试功能使客户无需停机即可完成程序的修改和调试，最大程度保证客户的产能
 - 自带两行数字显示功能,配合按键可以完成切换检测程序、修改 IP地址等多种操作
 - 产品具有离线仿真功能，无需连接硬件即可通过软件完成编程工作
 - 支持Ethernet/IP, Modbus/TCP, Profinet, PCCC通讯协议
 - 1路输入，5路可编程IO
 - 坚固的金属外壳，配合镜头防护罩可达到IP67防护等级
 - 具有CE和UL认证



紧凑的设计

状态显示和故障排除

电缆连接



坚固的铝质外壳，用于恶劣的使用环境

C接口镜头用于不同的应用



明亮的状态指示灯方便查看相机的工作状态

2行8字符显示器和按钮用于相机故障排除的状态显示



以太网接口，拥有千兆传输能力

电源及I/O接口，拥有6个光耦隔离I/O

光源接口，用于邦纳光源的供电和控制


- 执行程序切换和相机触发
- 故障排除和清除错误
- 变更和查看IP地址、MAC地址或速度
- 查看固件版本、聚焦指数或状态



选配的镜头罩使相机达到IP67防护等级


系列	分辨率	图像	功能类别
VE	202	G	1A
	200 = WVGA, 752 x 480 像素 201 = 1.3MP, 1280 x 1024 像素 202 = 2MP, 1600 x 1200 像素 200 = 5MP, 2592 x 2048 像素	G = 灰度	1A = 常规检测 1B = 读码 1C = 常规检测 + 读码

接线图

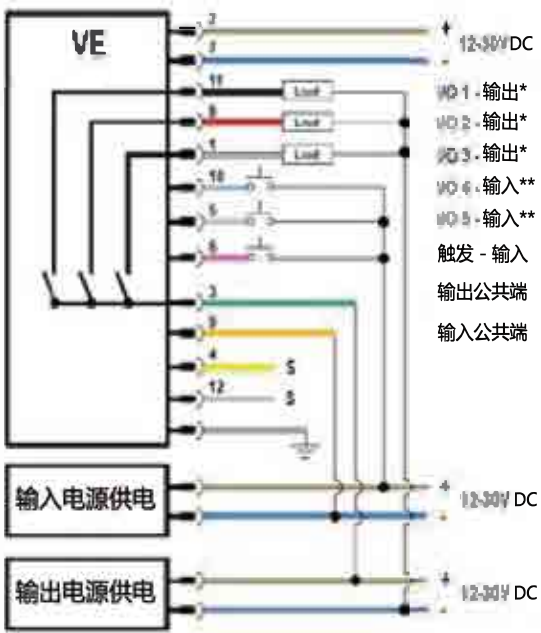

PNP输入&输出

* 可编程I/O在这里被定义成输出
**可编程I/O在这里被定义成输入

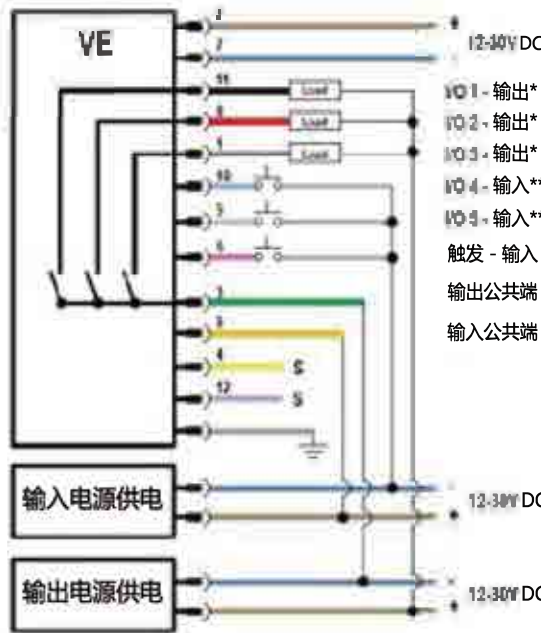

NPN输入&输出

Vision Manager软件，多种语言可选，可用于IVU编程



- 1、操作画面选择
- 2、手动触发按钮
- 3、程序列表
- 4、结果显示
- 5、参数设定
- 6、工具和检测结果
- 7、图像显示参数
- 8、图像窗口